
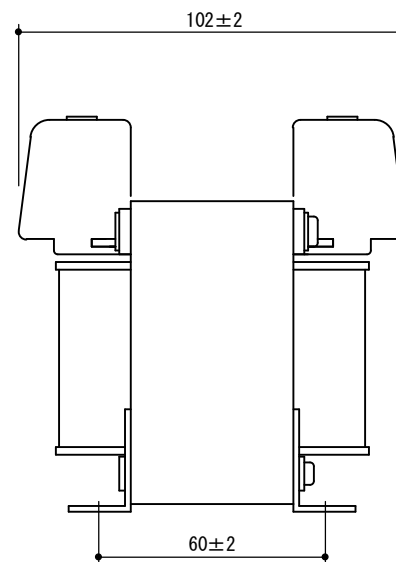


結線図

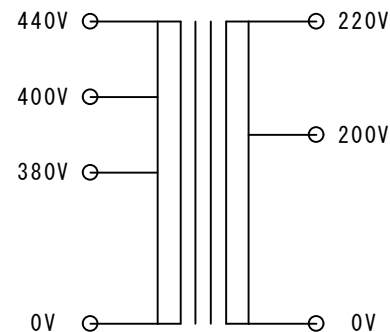

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200V-220V
S CURRENT 2次電流	0.5A 0.45A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

					改 訂		年月日				
					△ 絶縁種類変更		H27.9				
発行年月日		縮 尺		型 式			種 類		重 量		
H24.05.24		A4 1/2		PC42-100			単相複巻乾式トランス		約 2.5 kg		
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.				承認		H. S		製 図		S. U	
スワロー電機株式会社						サイズ		3 2 0 - 4 3			
						図 番					