
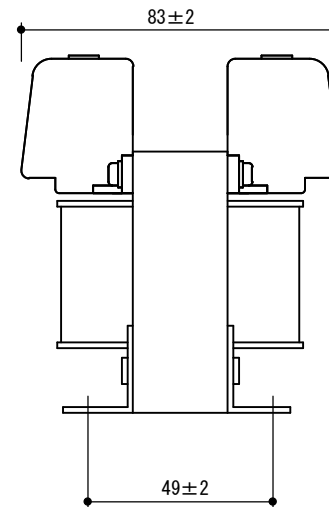


結線図

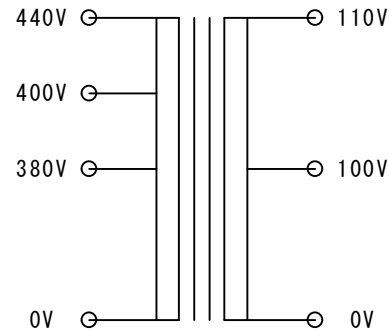

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	30VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	0.3A 0.27A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS A
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min
お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.10.19	A4 1/2	PC41-30	単相複巻乾式トランス	約1.1kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S	製図	S. U
サイズ	254-25			
図番	PC41-30-380, 400, 440-100, 110			