

**PAL series**

単相 単巻 使用できる容量  
150VA~1.5KVA



**PAL 110~240V-100V**


品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
PAL-150A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.25kg	14,000
PAL-150E	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.7kg	15,000
PAL-150I	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.7kg	15,000
PAL-350A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	350VA	110	150	140	約2.3kg	17,000
PAL-350E	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	350VA	110	150	140	約3.7kg	18,000
PAL-350I	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	350VA	110	150	140	約3.7kg	18,000
PAL-500A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	510VA	110	150	140	約3.8kg	19,000
PAL-1000AP	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	1KVA	130	195	135	約4.0kg	22,000
PAL-1500AP	平ピン A2 E付	AC-110~130V	AC-100V	1.5KVA	130	195	135	約7.0kg	27,000

適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン・AV機器・CD/MDプレーヤー・プリンター・ビデオカメラ 入力コード1.3m付  
デジタルカメラの充電器用等。

形状・寸法図 PAL-150A・E・I 保護機能 ヒューズ

PAL-350A・E・I・500A  
保護機能 ヒューズ

PAL-1000AP・1500AP  
保護機能 ノーヒューズブレーカー

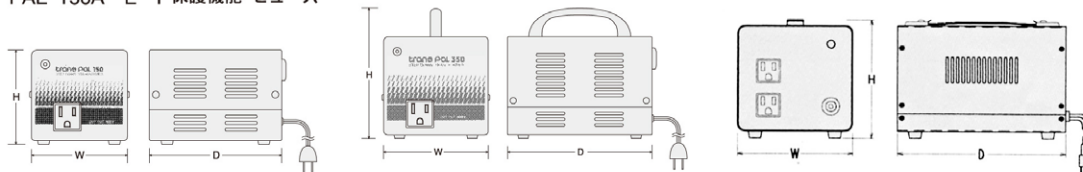

**PAL series**

単相 単巻 使用できる容量 510VA~2KVA



**PAL-EP 220~230V-100V** トロイダルトランス式

**PAL-IP 240V-100V** トロイダルトランス式

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
PAL-500EP	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	510VA	70	170	120	約3.3kg	25,000
PAL-1000EP	丸ピン C2			1KVA	80	175	135	約5.0kg	33,000
PAL-1500EP	丸ピン C2 E付			1.5KVA	90	180	145	約6.4kg	42,000
PAL-2000EP	丸ピン C2 E付			2KVA	90	220	190	約8.3kg	50,000
PAL-500IP	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	510VA	70	170	120	約3.3kg	27,000
PAL-1000IP	丸ピン C2			1KVA	80	175	135	約5.0kg	35,000
PAL-1500IP	丸ピン C2 E付			1.5KVA	90	180	145	約6.4kg	42,000
PAL-2000IP	丸ピン C2 E付			2KVA	90	220	190	約8.3kg	52,000

保護機能 ノーヒューズブレーカー

入力コード1.3m付

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫  
コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

トロイダルコア（ノーカットリング鉄芯）を使用していますので従来品に比べて軽量、コンパクトです。

形状・寸法図 PAL-500EP (IP)・PAL-1000EP (IP)

PAL-1500EP (IP)

PAL-2000EP (IP)

