


# プッシュイン式トランス

**PI-E series**

プッシュイン端子台・単線・棒端子を差し込むだけで結線終了

IP2X対応

单相 複巻  
静電シールド

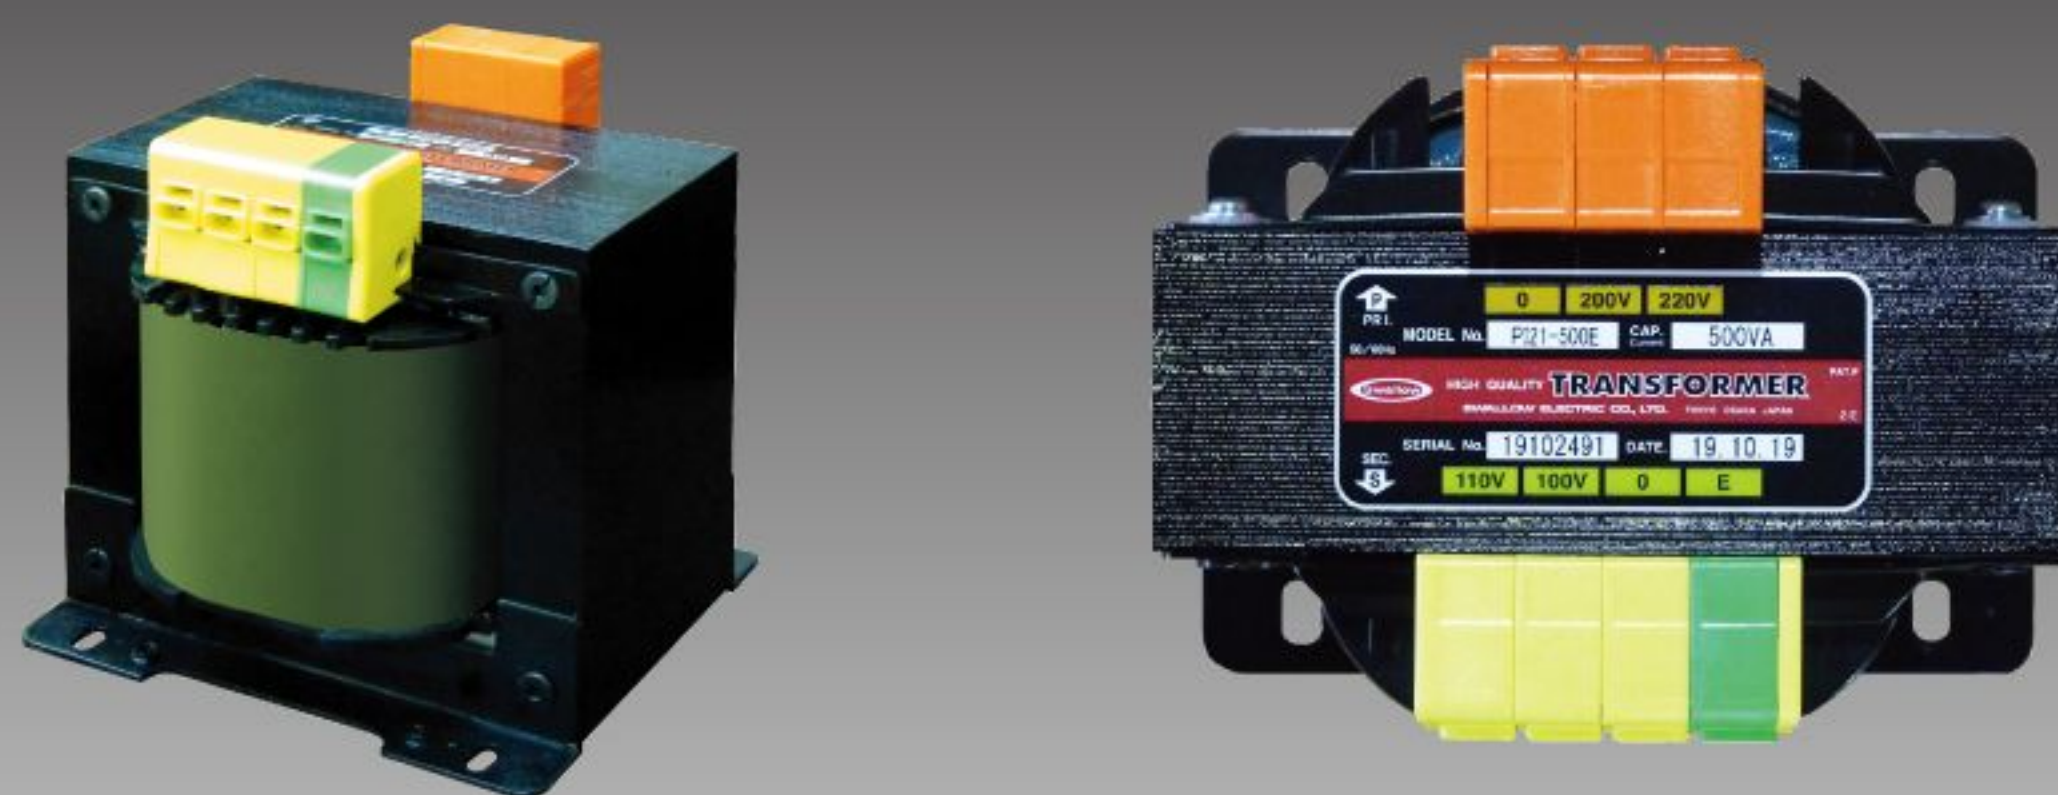

## PI21-E 200・220V - 100・110V - E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ PI21-30E	220V   200V   0	110V   100V   0   E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	6,000
○ PI21-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	7,000
○ PI21-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	8,000
○ PI21-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	11,000
○ PI21-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,500
○ PI21-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	19,500
○ PI21-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	22,500
○ PI21-1000E			1 kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	25,600

## PI41-E 380・400・440V - 100・110V - E

○ PI41-30E	440V   400V   380V   0	110V   100V   0   E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	7,000
○ PI41-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	8,000
○ PI41-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,000
○ PI41-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	12,000
○ PI41-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,500
○ PI41-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	20,500
○ PI41-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	25,500
○ PI41-1000E			1 kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	27,500

## PI42-E 380・400・440V - 200・220V - E

○ PI42-30E	440V   400V   380V   0	220V   200V   0   E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	7,000
○ PI42-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	8,000
○ PI42-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,000
○ PI42-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	12,000
○ PI42-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,500
○ PI42-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	20,500
○ PI42-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	25,500
○ PI42-1000E			1 kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	27,500

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品も対応できます。

特許取得

**差し込むだけで結線ができるトランス**


● 結線の仕方

● 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、パネを押して差し込めば結線ができます。

● マイナスドライバーでパネを押せば電線を取り外すことができます。

電気安全環境研究所 (JET) 製品名: 端子台BT-20 600V15A  
 通用規格: 電流通電試験 Pass : 温度上昇試験 Pass : 引張り試験 Pass

PI 21-E

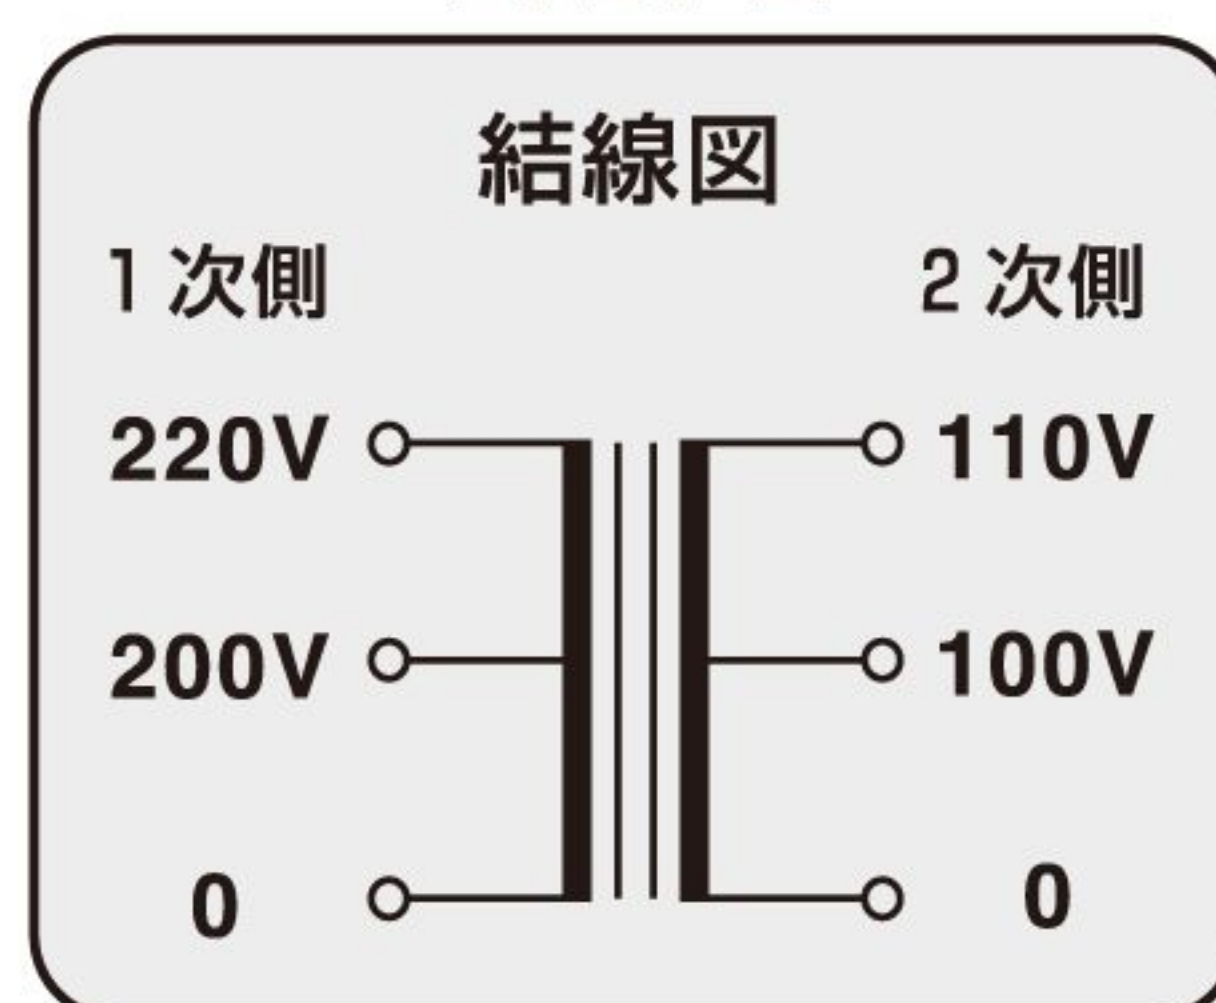

PI 41-E (PI 42-E)

