

**AG series** あらゆる国の電気製品を海外、又は国内で使用するとき

単相 単巻

世界中の電気製品が使えるマルチコンセント付タイプ



軽量型

AG-120



AG-1000M / 1500M  
トロイダルトランス式



AG-1000D / 1500D

**AG 220~240・100・110~130V - 100・220~240V** トロイダルコアを使用していますので、軽量、コンパクトです。

品番	入カプラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-55	丸ピン C2	AC-220V~240V 100V (自動切替)	AC-100V 220V~240V	55VA	75	52	108	約520g	10,000
◎ AG-120				120VA				約840g	15,000
○ AG-120A				120VA				約840g	15,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付属品 アダプタープラグ(A-2) ( ) ( ) ・専用ポーチ 入力コード80cm付

保護機能 自動復帰型温度サーモ

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。  
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧自動切替)

適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー  
シェイバー・ACアダプター・コンタクトレズ煮沸器  
ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。

**AG 100・110・120・200・220・230・240V - 100・110・120・200・220・230・240V**

品番	入カプラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-1000M	平ピン A2 E付	100V 120V AC-200V 切替式 220V 230V 240V	AC-100V	1kVA	170	215	143	約6kg	44,000
◎ AG-1500M			AC-220V~230V AC-230V~240V					1.5kVA	約6.8kg
◎ AG-1000D	平ピン A2 E付	100V 110V AC-120V 切替式 200V 220V 240V	100V 110V	1kVA	170	225	183	約9kg	44,000
◎ AG-1500D			AC-120V 200V 220V 240V					1.5kVA	約12kg

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付属品 アダプタープラグ(C-2) ( ) ( ) (1000D・1500Dのみ) 入力コード1.3m付

保護機能 ノーヒューズブレーカー


国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。  
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O


適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ  
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ  
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。  
※AG-1500Dは入力電圧が100、110、120V  
の場合1200VAまでしか使用できません。


形状・寸法図 AG-120

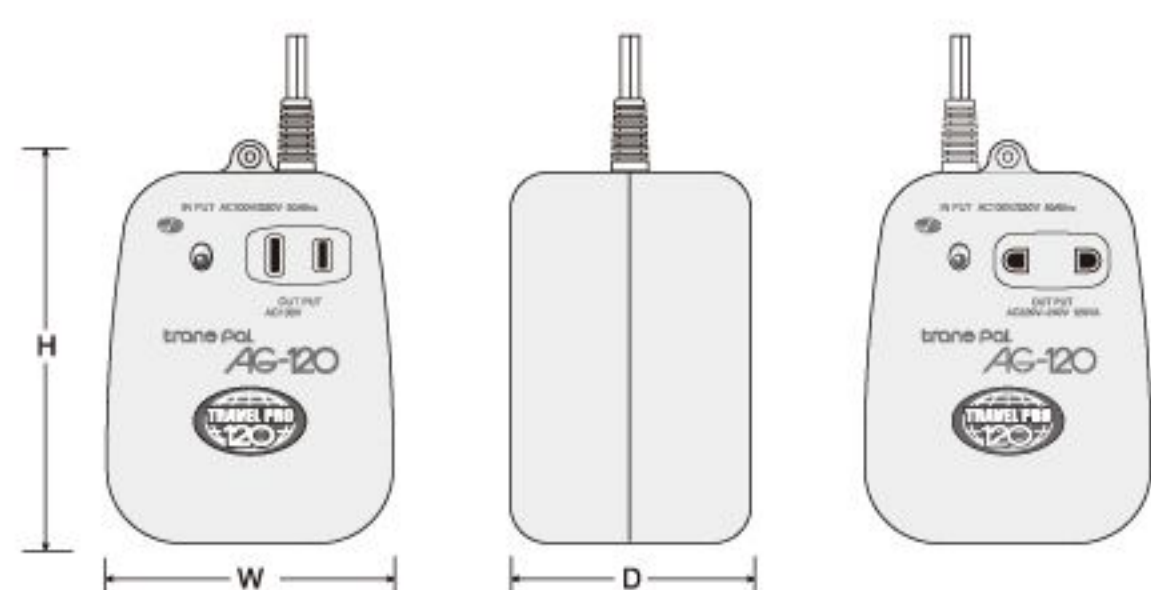

AG-1000M  
1500M

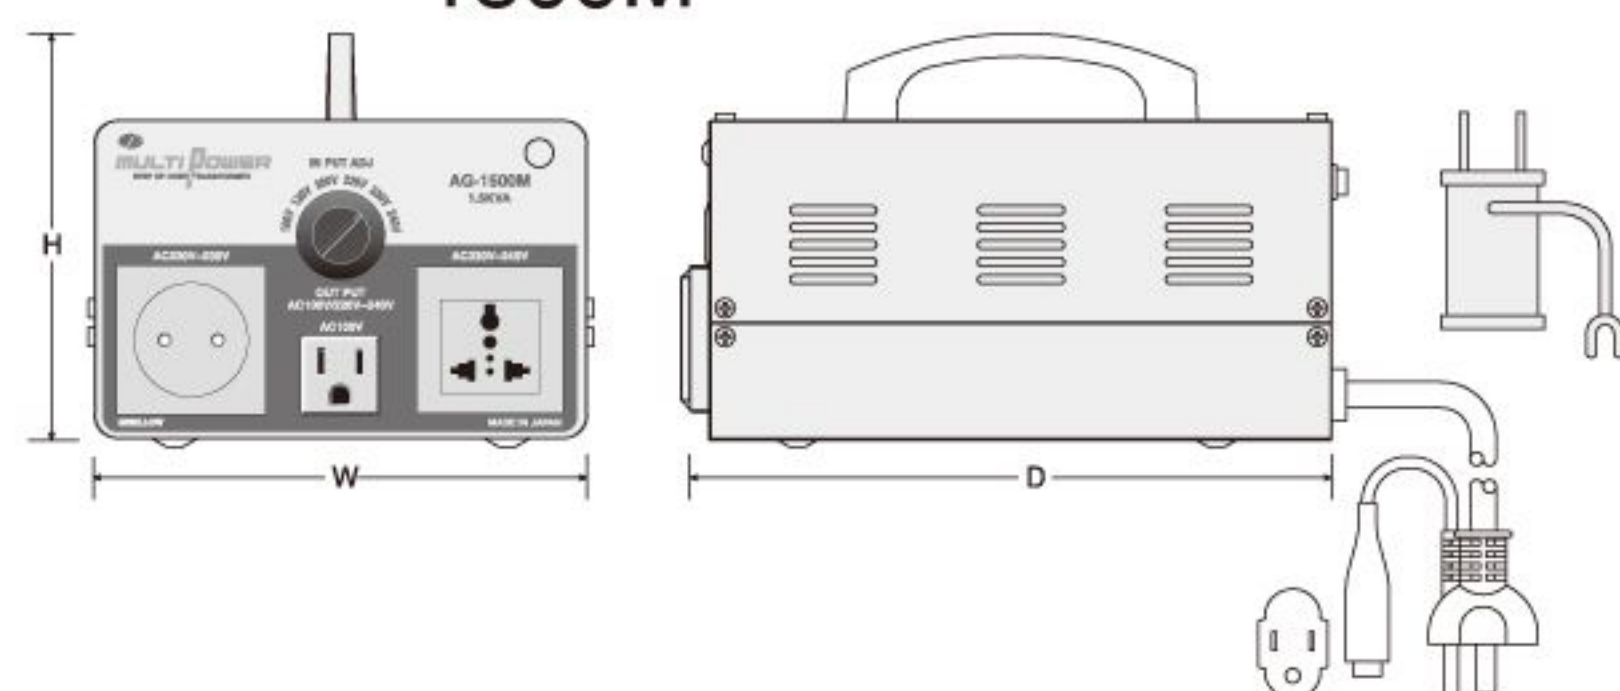

AG-1000D(N) ・ 1500D(N)

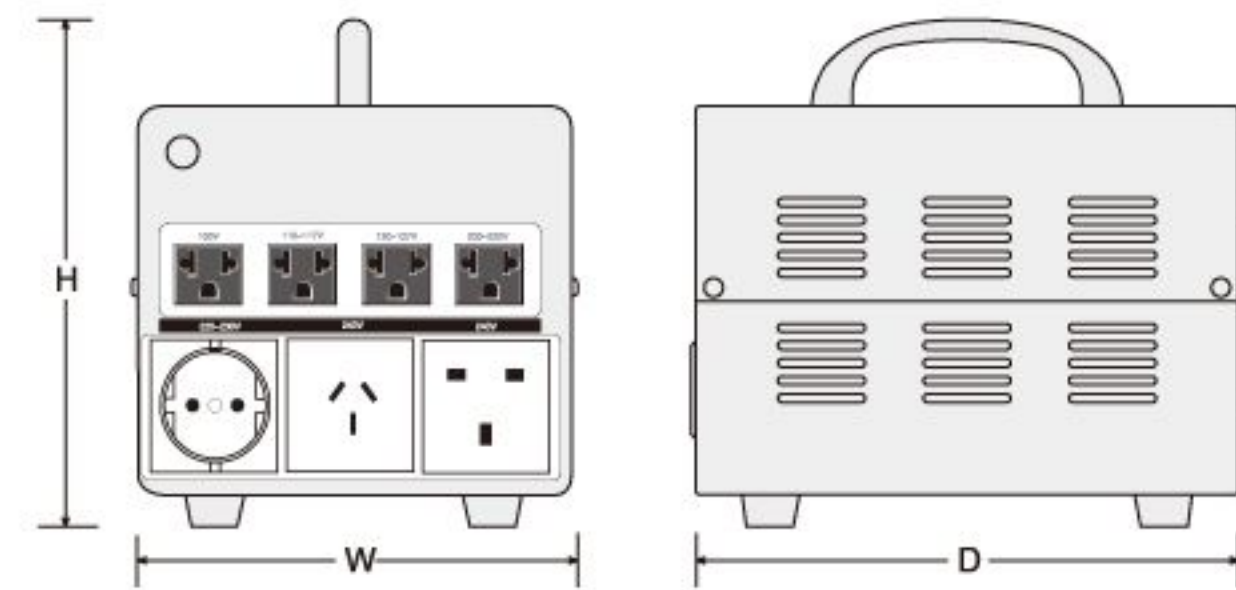

AG-1000D

