
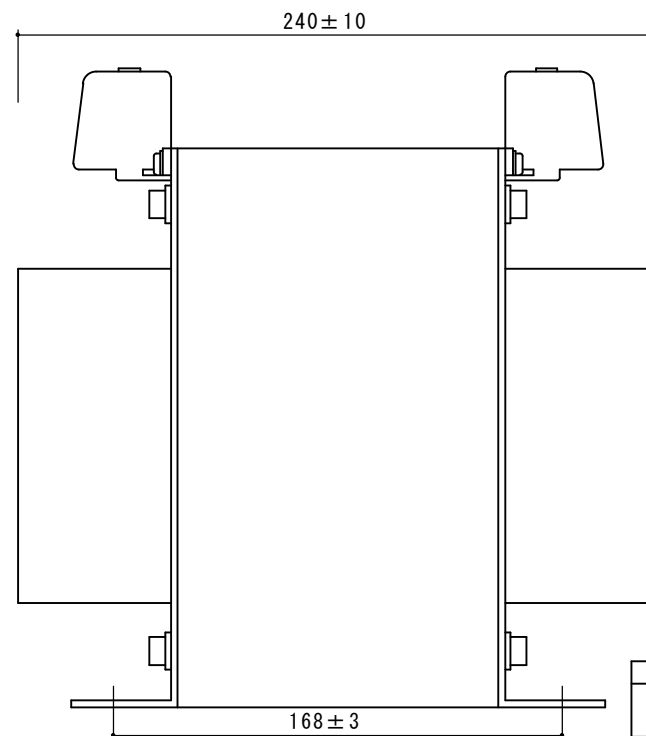


結線図

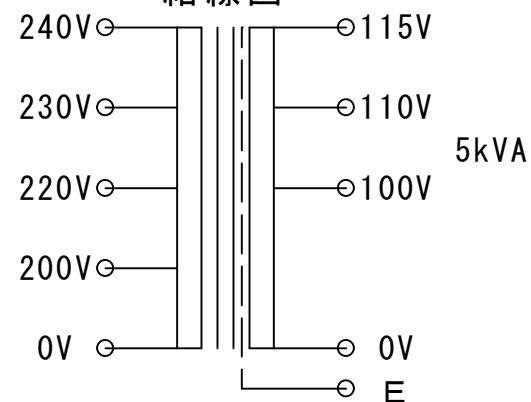

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	5 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-115V
S CURRENT 2次電流	50A 45.5A 43.5A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.9

型 式	種 類	重 量
SN21-5000E	単相複巻乾式トランス	約47.0kg
サイズ	820-120A	
図 番		

SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	発行年月日 H27.01.27	縮 尺 A3 1/2
-----------------------------------------	--------------------	---------------

承認	H. S	製 図	S. U
----	------	-----	------