
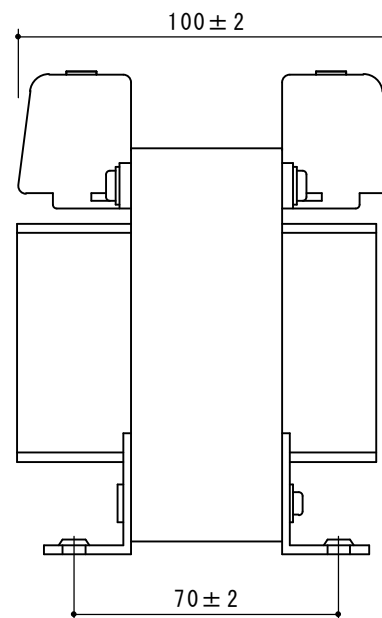


結線図

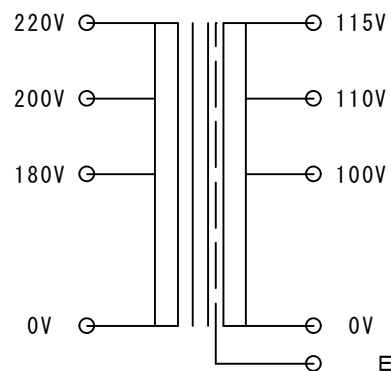

SPECIFICATION 仕様

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式                 | 乾式・自冷 AN                   |
| CAP. 容量                   | 300VA                      |
| PHASE 相数                  | 1 Ph                       |
| FREQUENCY 周波数             | 50/60Hz                    |
| P VOLTAGE 1次電圧            | 180-200-220V               |
| S VOLTAGE 2次電圧            | 100-110-115V               |
| S CURRENT 2次電流            | 3A 2.73A 2.6A              |
| CIRCUIT 結線                |                            |
| INSULATION 絶縁種類           | CLASS E                    |
| RATED TIME 定格             | CONT.                      |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ                      |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧    | P AC2kV/min<br>S AC2kV/min |

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

|        |       |
|--------|-------|
| 改訂     | 年月日   |
| 絶縁種類変更 | H27.9 |

| 発行年月日                                   | 縮尺     | 型式           | 種類             | 重量     |
|---|--------|--------------|----------------|--------|
| H26.04.24                               | A4 1/2 | SJ21-300E    | 単相複巻乾式トランス     | 約5.0kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | H. S 製図 S. U | サイズ<br>380-40C | 図番     |