


マルチトランス

M-EL series

1台で6通りの入力電圧に対応(入力側に±10・20Vタップ)

IP2X対応

- 単相 複巻
- マルチタップ
- 通電表示
- 静電シールド
- 接地端子
- 青色LEDで通電表示

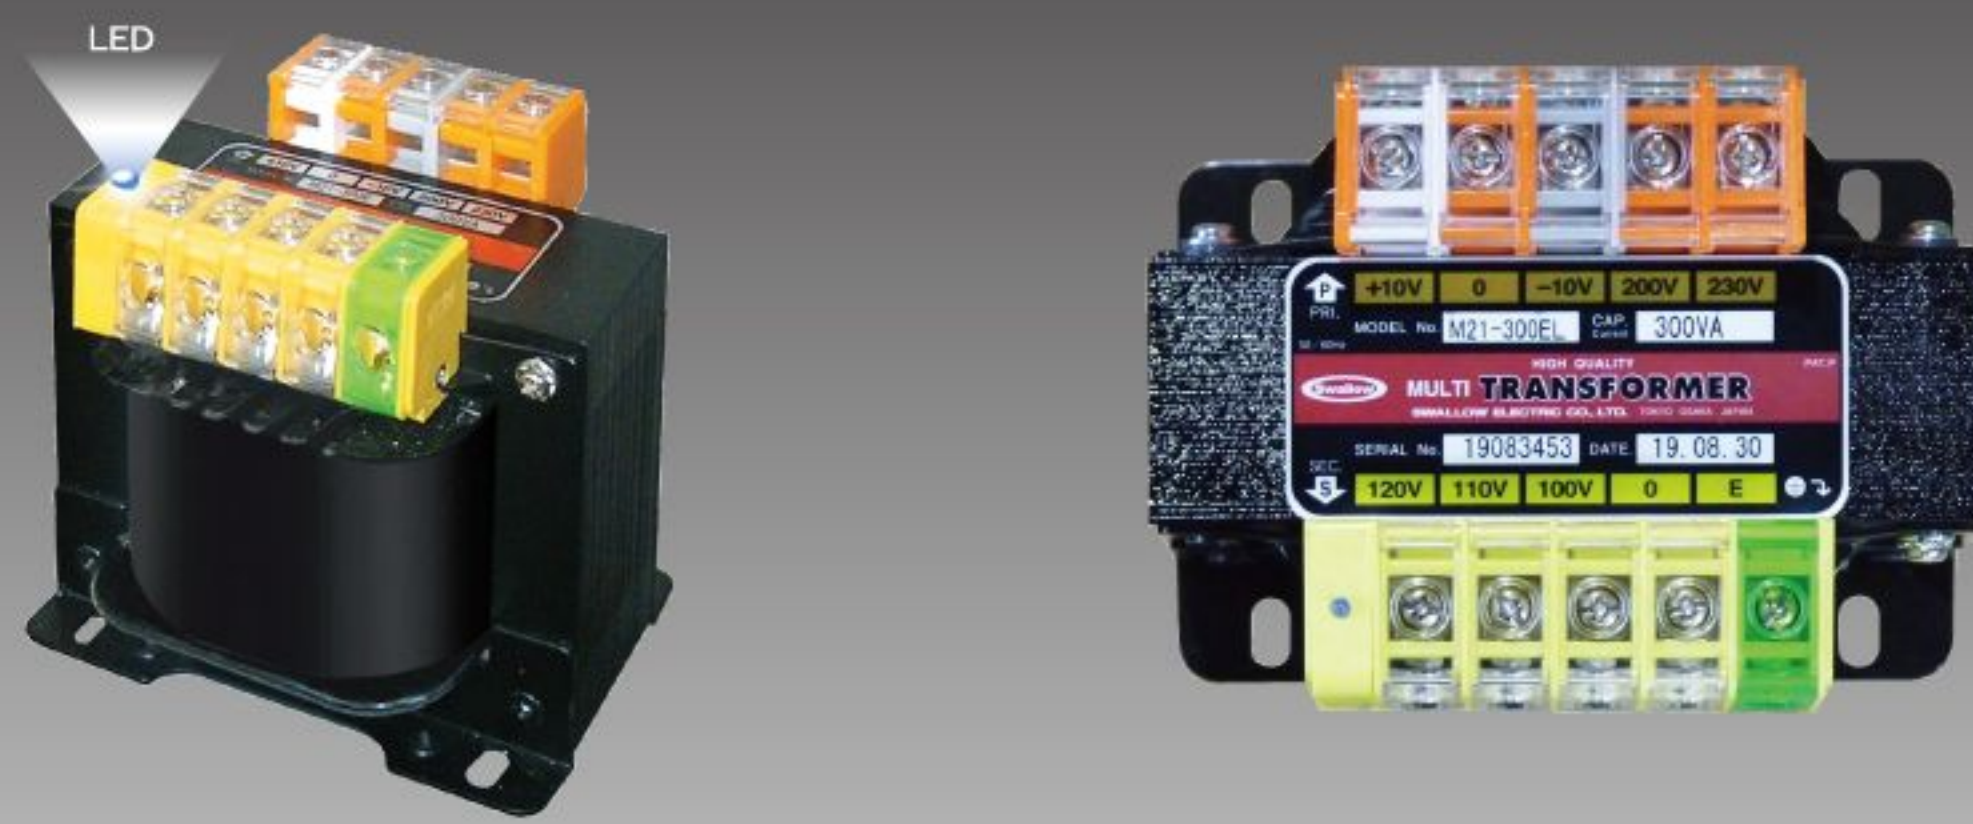

M21-EL 190・200・210・220・230・240V - 100・110・120V - E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ M21-200EL	(240V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,000
○ M21-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,700
○ M21-500EL	230V	110V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	19,400
○ M21-750EL	(220V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	24,700
○ M21-1KEL	(210V)	100V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	26,800
○ M21-1.5KEL	(210V)	100V	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,300
○ M21-2KEL	200V	0	2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,100
○ M21-3KEL	(190V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	57,800
○ M21-4KEL	0		4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	78,800
○ M21-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	91,900

M41-EL 380・400・420・440・460・480V - 100・110・120V - E

○ M41-200EL	(480V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
○ M41-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
○ M41-500EL	460V	110V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
○ M41-750EL	(440V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
○ M41-1KEL	(420V)	100V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
○ M41-1.5KEL	(420V)	100V	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
○ M41-2KEL	400V	0	2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
○ M41-3KEL	(380V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
○ M41-4KEL	0		4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
○ M41-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400

M42-EL 380・400・420・440・460・480V - 200・220・240V - E

○ M42-200EL	(480V)	240V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
○ M42-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
○ M42-500EL	460V	220V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
○ M42-750EL	(440V)	220V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
○ M42-1KEL	(420V)	200V	1kVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
○ M42-1.5KEL	(420V)	200V	1.5kVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
○ M42-2KEL	400V	0	2kVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
○ M42-3KEL	(380V)	E	3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
○ M42-4KEL	0		4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
○ M42-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

